

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RXM2LB/RXM4LB реле, 7 А, винтовые зажимы, комбинированные контакты

RXZE1M4C

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Краткое Название Устройства	RXZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт
Тип Контактв	4 переключающ.
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	7 А

Дополнительные характеристики

[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	250 В Переменный ток в соответствии с IEC
Расположение Зажимов Контактв	Смешанный
Соединения – Клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Винтовой зажим, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Винтовой зажим, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника Винтовой зажим, 2 x 0.5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент Затяжки	< 0.8 Н.м для М3 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряже	4 кВ
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Минимальная Партия Для Продажи	10
Ширина	29 mm
Вес Нетто	0,053 kg

Условия эксплуатации

Электрическая Прочность Изоляции	2500 мила
Стандарты	IEC 61984
Марки Овка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-55...85 °C
Температура Окружающей Среды	-40...55 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	3,1 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	0,052 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,8 cm
Package 2 Width	8,0 cm
Package 2 Length	14,9 cm
Package 2 Weight	0,541 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	270
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	14,9 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

Не Содержит Ртуту

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)


Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

Dimensions

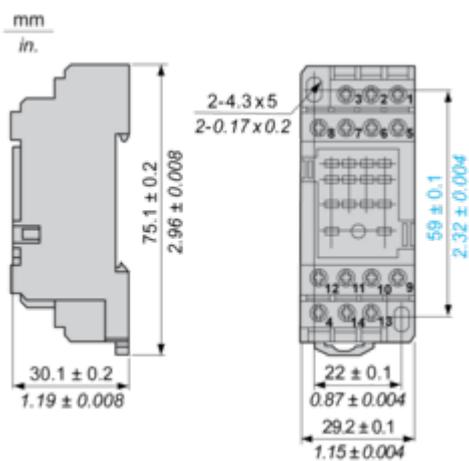

Wiring Diagram

