


PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t

787512

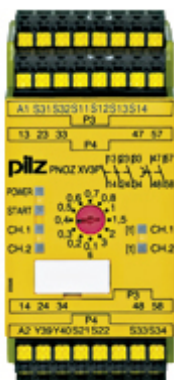

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O (t = 0 - 3 s) . Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг E-STOP с задержкой |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Пружинный терминал |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 3 |
| Предохранительный контакт с задержкой срабатывания: | 2 |
| Тип задержки безопасного выключателя: | Задержка на отключение |
| Количество полупроводниковых выходов: | 0 |
| Выбираемые времена: | 0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,60 s;0,70 s;0,80 s;1,00 s;1,50 s;2,00 s;3,00 s |
| Категория останова: | 0/1 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 7.0 A |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 101.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 380 g |
| Вес нетто: | 370 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4